




APPUIS DE FENÊTRE ET SEUILS EN BÉTON




*Une gamme complète d'appuis de fenêtre en béton
(conformes au DTU 20-1) :*

- *finition de surface lisse*
- *mise en œuvre rapide*
- *résistance élevée*
- *étanchéité renforcée par les rejets arrières et latéraux*
- *une isolation possible à l'arrière de l'appui*

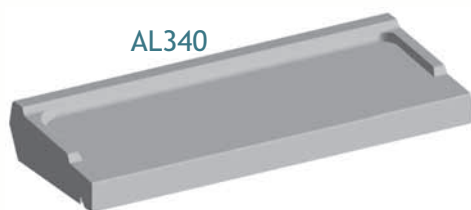


AL340

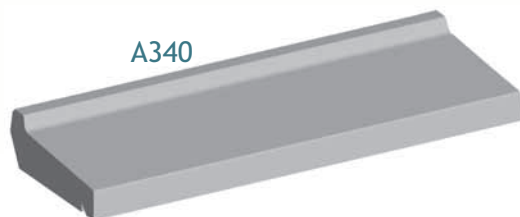


A340



AL380

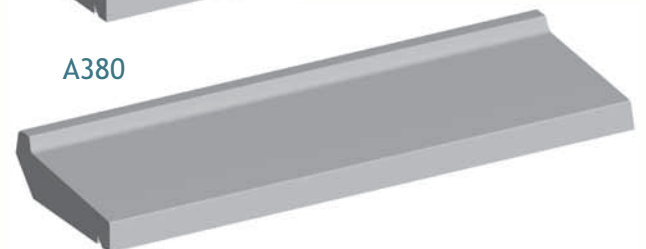

A380

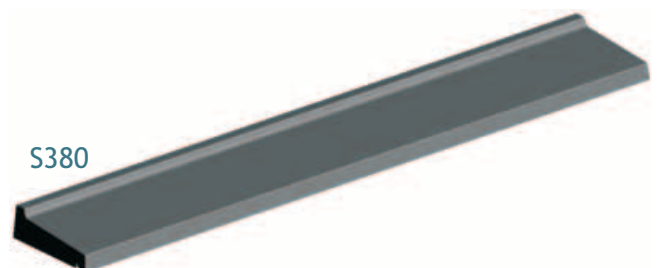


S380




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appuis AL340 et A340

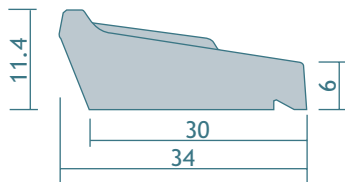


Appuis AL340

Appuis AL380 et A380

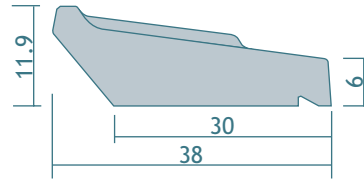

Appuis AL380

SEUIL S380

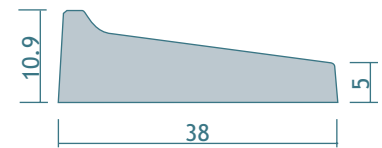


Longueur l appui en cm	Longueur L appui en cm	Poids/u en kg	Réf.
50	40	30	526340
60	50	35	524151
70	60	41	512573
80	70	47	524256
90	80	53	512574
100	90	59	524156
110	100	65	512575
120	110	71	526341
130	120	77	512576
140	130	83	526342
150	140	89	524157
160	150	94	526343
170	160	100	526344
180	170	106	526345
190	180	112	522520
210	200	124	526346

Longueur l appui en cm	Longueur L appui en cm	Poids/u en kg	Réf.
50	40	33	512564
60	50	39	512565
70	60	46	512566
80	70	52	512567
90	80	59	512568
100	90	65	512569
110	100	72	512570
120	110	78	512954
130	120	85	512571
140	130	91	512955
150	140	98	512572
160	150	104	525367
170	160	111	525368
180	170	117	526347
190	180	124	526348
210	200	137	526349

Longueur l appui en cm	Longueur L appui en cm	Poids/u en kg	Réf.
250	240	160	526787

CONSEILS DE POSE DES APPUIS

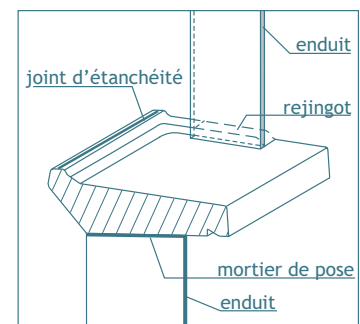

1 - Prévoir dans la maçonnerie les réservations pour les rejingots latéraux.

2 - Couler une arase sur les blocs avant la pose si nécessaire pour le rattrapage de hauteur d'allège et laisser durcir.

3 - Coller l'appui de fenêtre sur une épaisseur de 2 cm de mortier. S'assurer de la rectitude et de la planéité de l'appui

Appuis A340

Longueur l appui en cm	Longueur L appui en cm	Poids/u en kg	Réf.
200	190	116	502347
250	240	145	502352

Appuis A380

Longueur l appui en cm	Longueur L appui en cm	Poids/u en kg	Réf.
200	190	128	502359
250	240	160	502364

Sur demande, nous réalisons des appuis de dimensions spécifiques de longueur maximale 2.50 m.

VOTRE REVENDEUR



ZI du Quillivaron - BP30300 - 29403 LANDIVISIAU CEDEX

Tél : 02 98 68 92 96 - Fax : 02 98 68 92 00

www.celtys.fr

Version 1 - Juin 2007 - CEL031

Productions Celtys, usines certifiées (Landivisiau, Carhaix, Quimper, Brest Concarneau). Les cotes de l'ensemble de nos croquis sont des cotes nominales, elles subissent obligatoirement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de ± quelques mm. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus pour responsable si la présentation de cette documentation n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente.

