

HOURDIS




Les Hourdis sont des éléments intercalaires reposant sur les talons de deux poutrelles voisines. Ils jouent le rôle d'éléments de coffrage pour la partie de plancher coulée en œuvre.


Ils sont définis par la norme NF P14 305 qui précise notamment les tolérances dimensionnelles à respecter, les caractéristiques mécaniques....




Hourdis 8x25x53

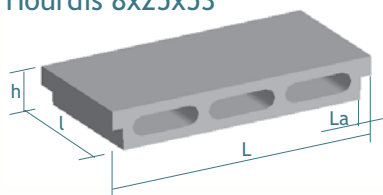


Hourdis 12x25x53

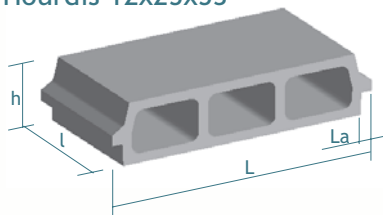


Hourdis 13x25x57

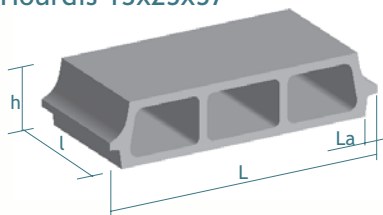

Hourdis 15x25x53

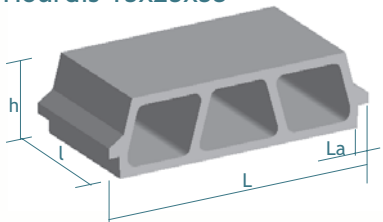

Hourdis 20x20x53

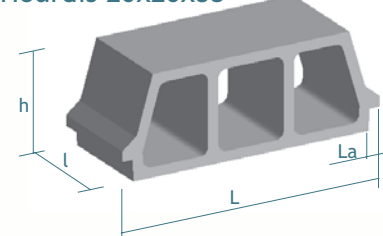

Désignation hxlxL en cm	Longueur appui La en mm	Poids/u en kg	Réf.
8x25x53	22.0	13.0	505082
12x25x53	22.0	15.0	505083
13x25x57	23.5	14.5	505084
15x25x53	22.0	17.5	505085
20x20x53	15.0	16.0	505086

VOTRE REVENDEUR



CELTYS
BÉTONS INDUSTRIELS

ZI du Quillivaron - BP30300 - 29403 LANDIVISIAU CEDEX

Tél : 02 98 68 92 96 - Fax : 02 98 68 92 00

www.celtys.fr

Version 1 - Juin 2007 - CEL029

Productions Celtys, usines certifiées (Landivisiau, Carhaix, Quimper, Brest Concarneau). Les cotes de l'ensemble de nos croquis sont des cotes nominales, elles subissent obligatoirement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de ± quelques mm. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus pour responsable si la présentation de cette documentation n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente.

