


# TETE D'AQUEDUC DE SECURITE



Les têtes d'aqueduc de sécurité servent de raccordement de canalisation.

Les avantages :

- canalisation diamètre 300 à 600 mm
- 4 trous par fond pour faciliter la manutention
- barreaux identiques pour les différents modèles.

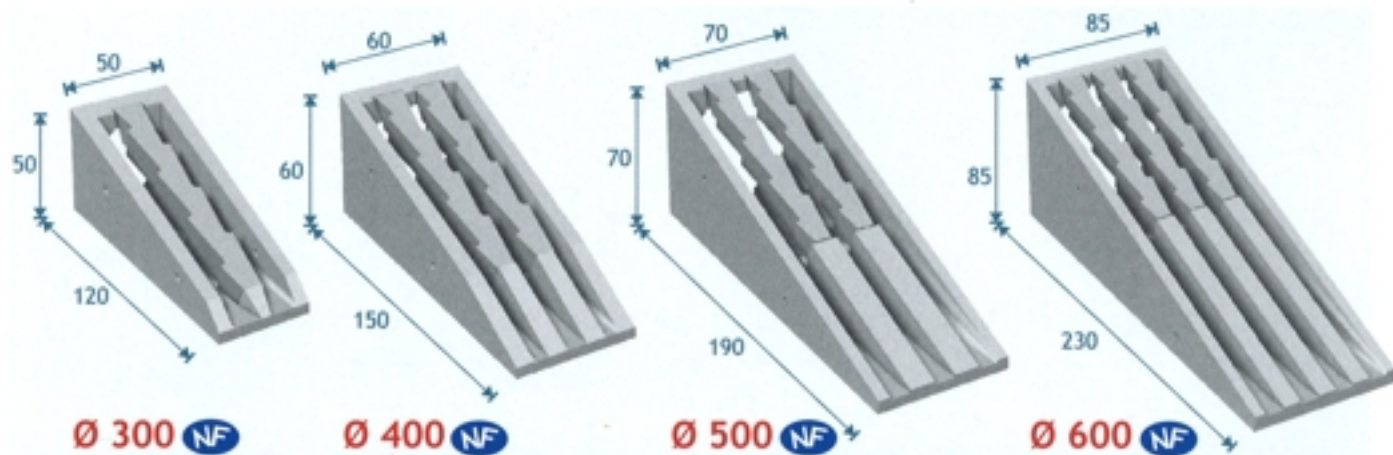

tête d'aqueduc de sécurité	nombre de barreaux*	rondelle**		poids fond de tête en kg	poids tête complète en kg	référence
		ø en mm	poids en kg			
ø 300 mm	1	300	15	200	250	502490
ø 400 mm	2	400	22	300	396	502491
ø 500 mm	2	500	43	525	650	530072
ø 600 mm	3	600	70	910	1027	530073

\* poids d'un barreau = 41 kg \*\* 1 rondelle pour 2 fonds pour raccordement sur embout femelle du tuyau.

VOTRE REVENDEUR



ZI du Quillivaron - BP30300 - 29403 LANDIVISIAU CEDEX  
Tél : 02 98 68 92 96 - Fax : 02 98 68 92 00  
[www.celtys.fr](http://www.celtys.fr)

Version 2 - mai 2007 - CEL005

Productions Celtys, usines certifiées (Landivisiau, Carhaix, Quimper, Brest Concarneau). Les cotes de l'ensemble de nos croquis sont des cotes nominales, elles subissent systématiquement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de quelques mm. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus pour responsable si la présentation de cette documentation n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente.

