



TETES DE PONT




Les têtes de pont servent de raccordement de canalisation de tous matériaux : béton, plastique... pour des diamètres de 200 à 1000 mm.

Les avantages :

- trous pour manutention par sangles et pour brochage
- talons d'ancrage pour têtes de ponts hauteurs 0.60 ; 0.80 ; 1.00 m

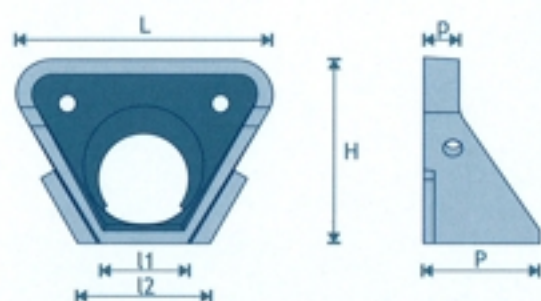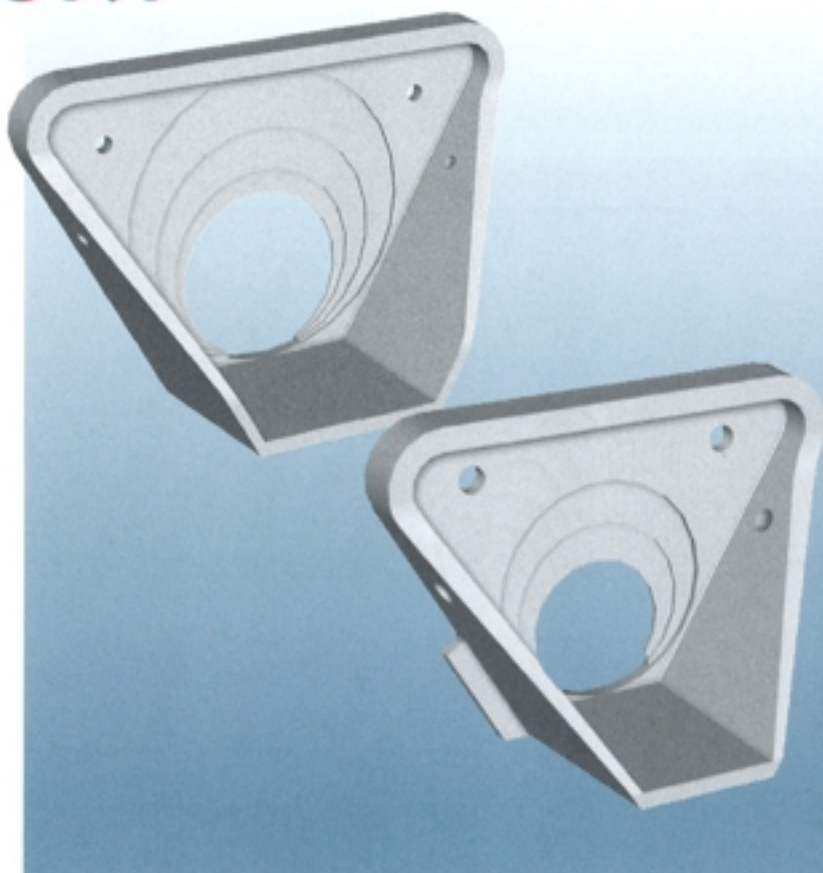

Ø 300, 400 ET 500

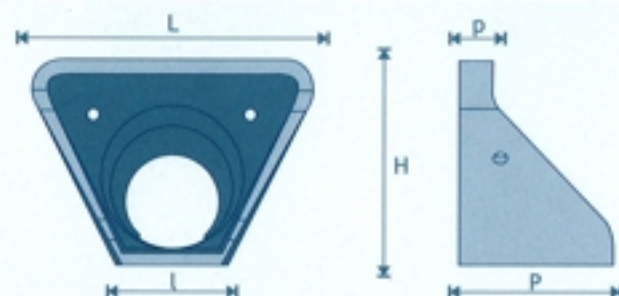

Ø 600 ET 800*

* branchement possible jusqu'à Ø1000

dimensions HxL en cm	tuyau béton ø en mm	l1 en cm	l2 en cm	l en cm	P en cm	p en cm	poids en kg	découpe Ø en mm	pré-découpe Ø en mm	réf.
60x90	300	38	54	-	39	12	75	400	520	530095
80x110	400	41	57	-	50	15	145	400	520	530094
100x140	500	47	63	-	65	15	250	400	520 650	530093
130x180	600	-	-	71	80	17	490	600	790 910	530092
160x245	800 à 1000	-	-	97	85	20	860	790	910 1110 1400	530096

VOTRE REVENDEUR



ZI du Quillivaron - BP30300 - 29403 LANDIVISIAU CEDEX
Tél : 02 98 68 92 96 - Fax : 02 98 68 92 00
www.celtys.fr

Version 2 - mai 2007 - CEL006

Productions Celtys, usines certifiées (Landivisiau, Carhaix, Quimper, Brest, Concarneau). Les cotes de l'ensemble de nos croquis sont des cotes nominales, elles subissent obligatoirement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de quelques mm. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus pour responsable si la présentation de cette documentation n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente.

