




# MASSIFS POUR CANDELABRE

**Utilisation :** massifs préfabriqués pour fixation de mât jusqu'à 14 m de hauteur.


Les hauteurs de mâts pour candélabre sont données à titre indicatif.

Le choix du massif de fondation se vérifie en fonction du moment de renversement des forces agissant sur le mât.


Règles CM66 et Nv65 : région 1, 2, 3 ; vitesse du vent ; zones d'exposition ; nature du mât.

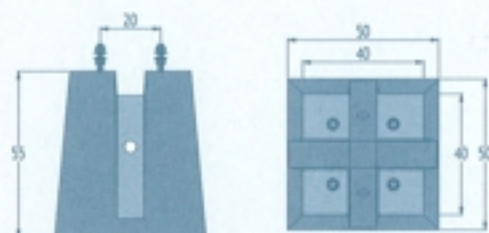

**Massif 50 x 50**

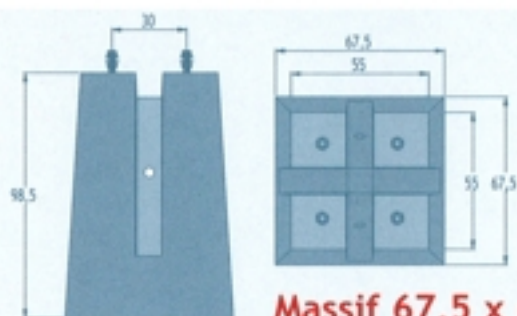

**Massif 67,5 x 67,5**

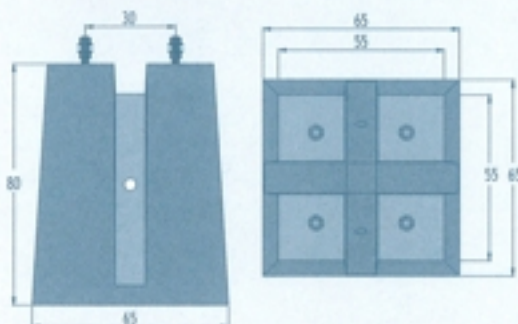

**Massif 65 x 65**

Désignation	Poids (kg)	Manutention	Mât jusqu'à	Réf.
MASSIF 50 X 50 H55	200	1 trou ø 4	5 m	503635
MASSIF 65 X 65 H80	500	1 trou ø 4	8 m	503636
MASSIF 67,5 X 67,5 H100	780	1 trou ø 4	14 m	530734

VOTRE REVENDEUR



ZI du Quillivaron - BP30300 - 29403 LANDIVISIAU CEDEX

Tél : 02 98 68 92 96 - Fax : 02 98 68 92 00

[www.celtys.fr](http://www.celtys.fr)

Version 2 - Juin 2007 - CEL023

Productions Celtys, usines certifiées (Landivisiau, Carhaix, Quimper, Brest, Concarneau). Les cotes de l'ensemble de nos crochets sont des cotes nominales, elles subissent obligatoirement des variations liées aux tolérances de fabrication et peuvent varier de quelques mm. Nos produits étant amenés à évoluer, nous ne pourrions être tenus pour responsable si la présentation de cette documentation n'était pas la représentation exacte des produits actuellement en vente.

